Comep

Agropecuária
Construção Civil
www.comeptelas.com.br

Tela Soldada Nervurada COMEP

Específica para construir lajes de edifícios e residências em concreto armado, pisos industriais, pavimentos, paredes de túneis e estruturas pré-moldadas em concreto. Soldada em todos os pontos de cruzamento, garante melhor ancoragem, ligando os elementos estruturais, além de um excelente controle de fissuramento. Produzida de acordo com a norma ABNT NBR 7481.

Série	Designação	Espaçamento		Diâmetro(mm)		Seções (cm/m)		Apresentação	Dimensões (m)		Peso	
		Long.	Transv.	Long.	Transv.	Long.	Transv.	Painel/Rolo	Larg.	Compr.	Kg/m2	Kg/peça
61	Q 61	15	15	3,4	3,4	0,61	0,61	Painel	2,45	6,00	0,97	14,3
61	Q 61	15	15	3,4	3,4	0,61	0,61	Rolo	2,45	120,00	0,97	285,2
75	Q 75	15	15	3,8	3,8	0,75	0,75	Painel	2,45	6,00	1,21	17,8
75	Q 75	15	15	3,8	3,8	0,75	0,75	Rolo	2,45	120,00	1,21	355,7
92	Q 92	15	15	4,2	4,2	0,92	0,92	Painel	2,45	6,00	1,48	21,8
92	Q 92	15	15	4,2	4,2	0,92	0,92	Rolo	2,45	60,00	1,48	217,6
113	Q113	10	10	3,8	3,8	1,13	1,13	Painel	2,45	6,00	1,80	26,5
113	Q113	10	10	3,8	3,8	1,13	1,13	Rolo	2,45	60,00	1,80	264,6
138	Q138	10	10	4,2	4,2	1,38	1,38	Painel	2,45	6,00	2,20	32,3
138	Q138	10	10	4,2	4,2	1,38	1,38	Rolo	2,45	60,00	2,20	323,4
159	Q159	10	10	4,5	4,5	1,59	1,59	Painel	2,45	6,00	2,52	37,0
196	Q196	10	10	5,0	5,0	1,96	1,96	Painel	2,45	6,00	3,11	45,7
246	Q246	10	10	5,6	5,6	2,46	2,46	Painel	2,45	6,00	3,91	57,5
283	Q283	10	10	6,0	6,0	2,83	2,83	Painel	2,45	6,00	4,48	65,9
335	Q335	15	15	8,0	8,0	3,35	3,35	Painel	2,45	6,00	5,37	78,9
396	Q396	10	10	7,1	7,1	3,96	3,96	Painel	2,45	6,00	6,28	92,3
503	Q503	10	10	8,0	8,0	5,03	5,03	Painel	2,45	6,00	7,97	117,2
92	T92	30	15	4,2	4,2	0,46	0,92	Painel	2,45	6,00	1,12	16,5
92	T92	30	15	4,2	4,2	0,46	0,92	Rolo	2,45	120,00	1,12	329,3
113	T113	30	10	3,8	3,8	0,38	1,13	Painel	2,45	6,00	1,22	18,0
113	T113	30	10	3,8	3,8	0,38	1,13	Rolo	2,45	60,00	1,22	179,3
138	T138	30	10	4,2	4,2	0,46	1,38	Painel	2,45	6,00	1,49	21,9
138	T138	30	10	4,2	4,2	0,46	1,38	Rolo	2,45	60,00	1,49	219,0
196	T196	30	10	5,0	5,0	0,65	1,96	Painel	2,45	6,00	2,11	31,0
246	T246	30	10	5,6	5,6	0,82	2,46	Painel	2,45	6,00	2,64	38,8
283	T283	30	10	6,0	6,0	0,94	2,83	Painel	2,45	6,00	3,03	44,5
335	T335	30	15	6,0	8,0	0,94	3,35	Painel	2,45	6,00	3,45	50,7
396	T396	30	10	6,0	7,1	0,94	3,96	Painel	2,45	6,00	3,92	57,6
503	T503	30	10	6,0	8,0	0,94	5,03	Painel	2,45	6,00	4,76	70,0
113	L113	10	30	3,8	3,8	1,13	0,38	Painel	2,45	6,00	1,21	17,8
113	L113	10	30	3,8	3,8	1,13	0,38	Rolo	2,45	60,00	1,21	177,9
138	L138	10	30	4,2	4,2	1,38	0,46	Painel	2,45	6,00	1,47	21,6
138	L138	10	30	4,2	4,2	1,38	0,46	Rolo	2,45	60,00	1,47	216,1
159	L159	10	30	4,5	4,5	1,59	0,53	Painel	2,45	6,00	1,69	24,8
196	L196	10	30	5,0	5,0	1,96	0,65	Painel	2,45	6,00	2,09	30,7
246	L246	10	30	5,6	5,6	2,46	0,82	Painel	2,45	6,00	2,62	38,5
283	L283	10	30	6,0	6,0	2,83	0,94	Painel	2,45	6,00	3,00	44,1
335	L335	15	30	8,0	6,0	3,35	0,94	Painel	2,45	6,00	3,48	51,2
396	L396	10	30	7,1	6,0	3,96	0,94	Painel	2,45	6,00	3,91	57,5
503	L503	10	30	8,0	6,0	5,03	0,94	Painel	2,45	6,00	4,77	70,1
138	R138	10	15	4,2	4,2	1,38	0,92	Painel	2,45	6,00	1,83	26,9
159	R159	10	15	4,5	4,5	1,59	1,06	Painel	2,45	6,00	2,11	31,0
196	R196	10	15	5,0	5,0	1,96	1,30	Painel	2,45	6,00	2,60	38,2
246	R246	10	15	5,6	5,6	2,46	1,64	Painel	2,45	6,00	3,26	47,9
283	R283	10	15	6,0	6,0	2,83	1,88	Painel	2,45	6,00	3,74	55,0
396	R396	10	15	7,1	7,1	3,96	2,64	Painel	2,45	6,00	5,24	77,0
503	R503	10	15	8,0	8,0	5,03	3,35	Painel	2,45	6,00	6,66	97,9
138	M138	10	20	4,2	4,2	1,38	0,69	Painel	2,45	6,00	1,65	24,3
159	M159	10	20	4,5	4,5	1,59	0,79	Painel	2,45	6,00	1,90	27,9
196	M196	10	20	5,0	5,0	1,96	0,98	Painel	2,45	6,00	2,34	34,4
246	M246	10	20	5,6	5,6	2,46	1,23	Painel	2,45	6,00	2,94	43,2
283	M283	10	20	6,0	6,0	2,83	1,41	Painel	2,45	6,00	3,37	49,5
396	M396	10	20	7,1	7,1	3,96	1,98	Painel	2,45	6,00	4,73	69,5
503	M503	10	20	8,0	8,0	5,03	2,51	Painel	2,45	6,00	6,00	88,2

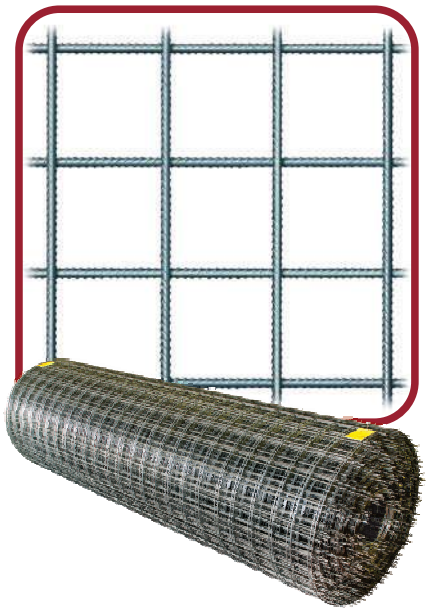

As **Telas Soldadas COMEP** podem ser fabricadas sob encomenda em conformidade com projetos específicos.

Unidade I
Rua Prefeito José Carlos, 1.975 - Santa Júlia
Itupeva/SP - CEP 13.295-000
Tel.: (11) 4496-8888

Unidade II
Avenida Emílio Chechinato, 1.700 - São João Via Sacra
Itupeva/SP - CEP 13.295-000
Tel.: (11) 4591-7850

CA-60 COMEP

A tela soldada COMEP é feita com aço CA-60 e com a gravação COMEP 60, sinônimo de qualidade e garantia de procedência. Produzido de acordo com a norma ABNT NBR 7480.

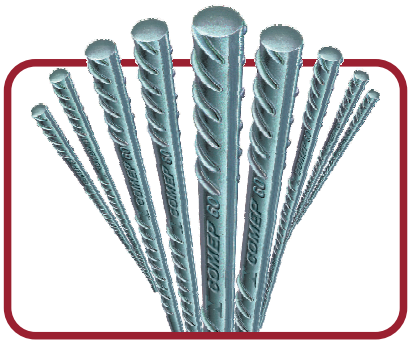

Diâmetro Nominal (mm)	Massa Nominal (Kg/m)	Ensaio de Tração (Valores Mínimos)			Relação (fst)/(fy)	Diâmetro do Pino para dobramento a 180° (mm)
		Resistência ao Escoamento (fy)/MPa)	Limite de resistência (fst)/(MPa)	Alongamento		
3,40	0,071	600	660	5%	≥ 1,05	5 x DN
3,80	0,089					
4,20	0,109					
4,50	0,125					
5,00	0,154					
5,60	0,193					
6,00	0,222					
7,10	0,311					
8,00	0,395					

Tela Soldada Nervurada POP COMEP

Indicada para lajes pré-fabricadas ou treliças e pisos, produzida com aço CA-60 COMEP, soldada em todos os pontos de cruzamento, garantindo maior segurança, evitando fissuras e embarrigamento. Fornecida com 2x3m, em quatro tipos para atender sua necessidade. Produzida de acordo com a norma ABNT NBR 7481.

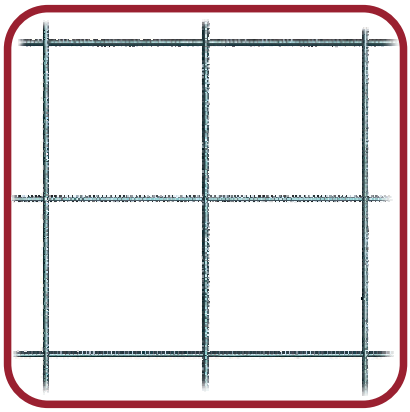

Designação	Espaçamento entre fios (cm)	Diâmetro (mm)	Apresentação Painel/Rolo	Dimensões (m)	Peso		Aplicações
	Long. Transvs.	Long. Transvs.		Larg. Compr.	Kg/m²	Kg/Painel	
EQ45 Leve	20 x 20	3,4 x 3,4	Painel	2,00 x 3,00	0,72	4,3	Lajes pré-fabricadas ou treliças de cobertura, contrapiso e calçadas, argamassa de proteção para impermeabilização
EQ61 Médio	15 x 15	3,4 x 3,4	Painel	2,00 x 3,00	1,00	6,0	Lajes pré-fabricadas ou treliças de piso resistências, placas pré-moldadas para execução de muros
EQ92 Reforçado	15 x 15	4,2 x 4,2	Painel	2,00 x 3,00	1,50	9,0	Lajes pré-fabricadas ou treliças de piso de escritórios ou depósitos, placas pré-moldadas para pisos de concreto para quadras, garagens e estacionamentos
EQ138 Pesado	10 x 10	4,2 x 4,2	Painel	2,00 x 3,00	2,20	13,2	Piscinas com profundidade até 1,20m, pisos de concreto para postos de combustíveis e depósitos leves

Tela Soldada Nervurada para Tubos COMEP

Própria para a construção de tubos pré-moldados de concreto, galerias de águas pluviais, galerias de redes de drenagem e galerias de esgotos sanitários. Produzida de acordo com a norma ABNT NBR 7481.

Designação	Espaçamento entre fios (cm)	Diâmetro (mm)	Apresentação	Dimensões (m)	Peso	
	Long. Transvs.	Long. Transvs.		Larg. Compr.	Kg/m²	Kg/Rolo
PB 113	10 x 20	3,8 x 3,4	Rolo	1,12 x 120,00	1,31	176,1
PB 113	10 x 20	3,8 x 3,4	Rolo	1,65 x 120,00	1,31	259,4
PB 138	10 x 20	4,2 x 3,4	Rolo	1,12 x 120,00	1,53	205,6
PB 138	10 x 20	4,2 x 3,4	Rolo	1,65 x 120,00	1,53	302,9
PB 159	10 x 20	4,5 x 3,4	Rolo	1,12 x 120,00	1,70	228,5
PB 159	10 x 20	4,5 x 3,4	Rolo	1,65 x 120,00	1,70	336,6
PB 196	10 x 20	5,0 x 3,4	Rolo	1,12 x 120,00	2,01	270,1
PB 196	10 x 20	5,0 x 3,4	Rolo	1,65 x 120,00	2,01	398,0
PB 246	10 x 20	5,6 x 3,4	Rolo	1,12 x 60,00	2,43	163,3
PB 246	10 x 20	5,6 x 3,4	Rolo	1,65 x 60,00	2,43	240,6
PB 283	10 x 20	6,0 x 4,2	Rolo	1,12 x 60,00	2,94	197,6
PB 283	10 x 20	6,0 x 4,2	Rolo	1,65 x 60,00	2,94	291,4
PB 396	10 x 20	7,1 x 4,2	Rolo	1,12 x 60,00	3,89	261,4
PB 396	10 x 20	7,1 x 4,2	Rolo	1,65 x 60,00	3,89	385,1
MF 113	10 x 20	3,8 x 3,4	Rolo	0,975 x 120,00	1,31	148,6
MF 138	10 x 20	4,2 x 3,4	Rolo	0,975 x 120,00	1,53	172,0
MF 159	10 x 20	4,5 x 3,4	Rolo	0,975 x 120,00	1,70	191,9
MF 196	10 x 20	5,0 x 3,4	Rolo	0,975 x 120,00	2,01	227,0
MF 246	10 x 20	5,6 x 3,4	Rolo	0,975 x 60,00	2,43	136,9
MF 283	10 x 20	6,0 x 4,2	Rolo	0,975 x 60,00	2,94	165,0
MF 396	10 x 20	7,0 x 4,2	Rolo	0,975 x 60,00	3,89	218,2

Tela Soldada Galvanizada para Alambrados COMEP

A Tela Soldada Galvanizadas para Alambrados COMEP é fabricada com arames galvanizados, oferecendo uma maior durabilidade. Versátil e ideal para residência, condomínios, rodovias, shopping centers, estacionamentos e áreas de segurança.

Designação	Espaç. (cm)	Diâmetro (mm)	Apresentação	Dimensões (m)	Peso Kg/Rolo
	Long. Tranvs.	Long. Tranvs.		Alt. Compr.	
Alambrado	15 x 5	2,3 x 2,3	Rolo	1,00 x 25,00	22,83
	15 x 5	2,3 x 2,3	Rolo	1,20 x 25,00	27,72
	15 x 5	2,3 x 2,3	Rolo	1,50 x 25,00	34,25
	15 x 5	2,3 x 2,3	Rolo	1,80 x 25,00	40,77
	15 x 5	2,3 x 2,3	Rolo	2,00 x 25,00	44,03
Alambrado	15 x 5	2,5 x 2,5	Rolo	1,00 x 25,00	26,97
	15 x 5	2,5 x 2,5	Rolo	1,20 x 25,00	33,00
	15 x 5	2,5 x 2,5	Rolo	1,50 x 25,00	42,50
	15 x 5	2,5 x 2,5	Rolo	1,80 x 25,00	49,00
	15 x 5	2,5 x 2,5	Rolo	2,00 x 25,00	52,02

Camada de Zinco Pesado

Designação	Espaç. (cm)	Diâmetro (mm)	Apresentação	Dimensões (m)	Peso Kg/Rolo
	Long. Tranvs.	Long. Tranvs.		Alt. Compr.	
Alambrado	7,5 x 5	2,1 x 2,1	Rolo	1,00 x 25,00	24,24

Camada de Zinco Leve

Tela para Revestimento/Serralheria COMEP

A Tela para Revestimento COMEP tem como finalidade a prevenção do surgimento de fissuras no revestimento de fachadas. Indicada para suportar tensões provenientes da dilatação e retração do revestimento de argamassa, evitando o surgimento de trincas, distribuindo assim, as tensões ao longo do revestimento.

Fio (mm)	Comprimento (m)	Espaçamento (mm)	Altura (m)	Kg/Rolo
1,24	25,00	25 x 25	0,50	10,00
1,24	25,00	25 x 25	1,00	20,42

Tela para Revestimento com Camada de Zinco Leve

Fio (mm)	Comprimento (m)	Espaçamento (mm)	Altura (m)	Kg/Rolo
1,5	25,00	25 x 25	1,00	28,50
2,1	25,00	25 x 25	1,00	50,00
2,1	25,00	25 x 50	1,00	42,00

Tela para Serralheria com Camada de Zinco Leve

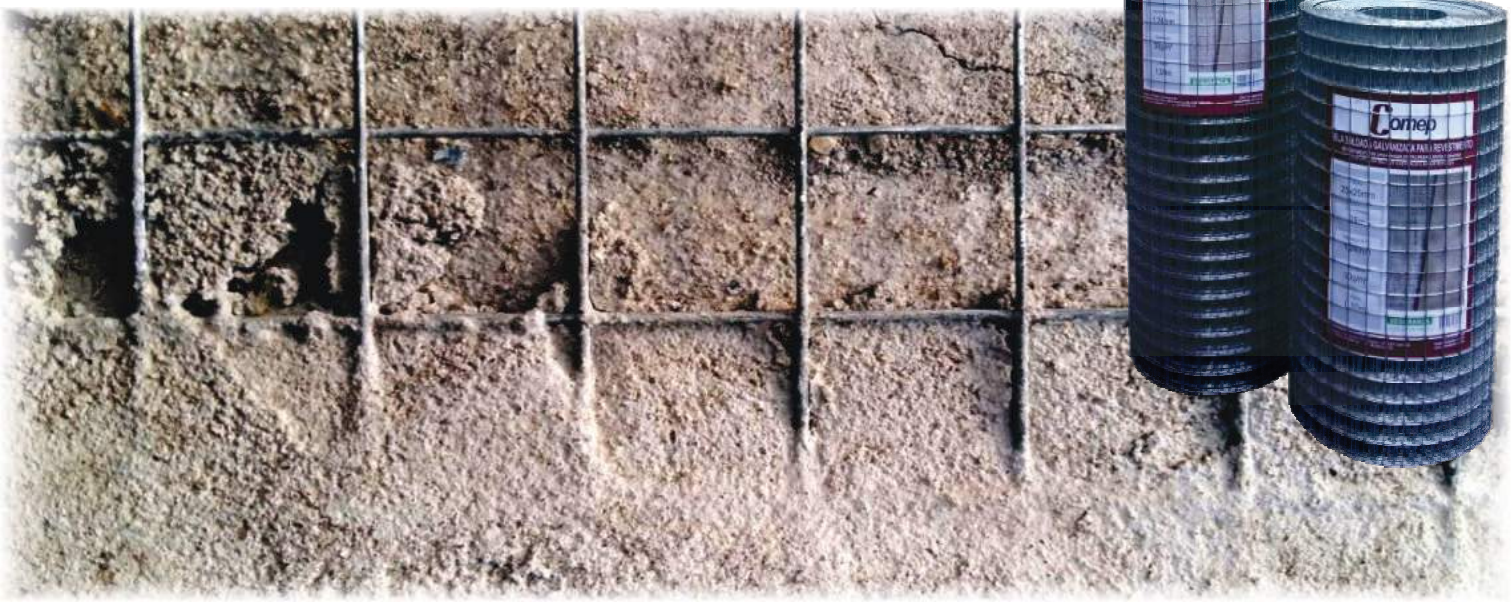

Tela Hexagonal COMEP

A Tela Hexagonal COMEP é produzida através de um exclusivo sistema de "torção reversa" proporcionando uma malha mais resistente, oferecendo maior qualidade e durabilidade. Indicada para aplicações na agropecuária, na criação de pássaros, coelhos, suínos, galinheiros, viveiros em geral. Na construção civil, em estruturas de isolamento térmico, na proteção de fachadas, andaimes, reforço de argamassa entre outros. Produzida de acordo com a norma ABNT NBR 10122.

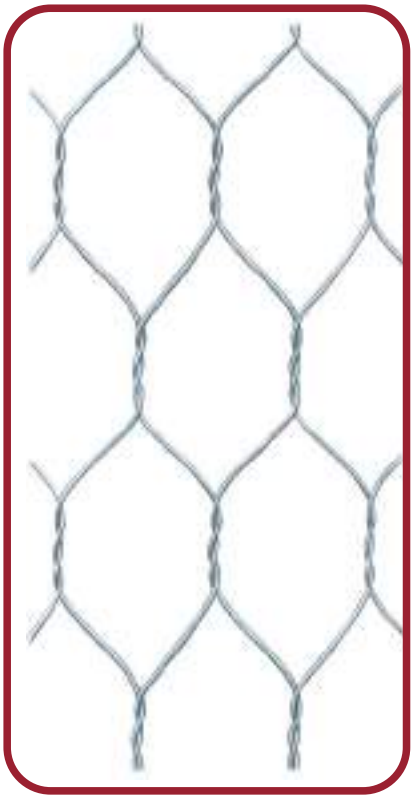

Designação	Malha Polegada	Gramatura g/m²	Diâmetro		Dimensões (m)		Apresentação	Peso kg/rolo
			BWG	mm	Alt.	Compr.		
Viveiro	1/2"	20	24	0,56	0,60	50,00	Rolo	9,9
			24	0,56	0,80	50,00	Rolo	16,6
			24	0,56	1,00	50,00	Rolo	17,2
			24	0,56	1,20	50,00	Rolo	19,0
			24	0,56	1,50	50,00	Rolo	24,5
			24	0,56	2,00	50,00	Rolo	31,7
Pinteiro	1"	20	22	0,71	0,60	50,00	Rolo	11,1
			22	0,71	0,80	50,00	Rolo	14,3
			22	0,71	1,00	50,00	Rolo	18,3
			22	0,71	1,20	50,00	Rolo	20,8
			22	0,71	1,50	50,00	Rolo	26,1
			22	0,71	2,00	50,00	Rolo	34,8
Galinheiro	2"	20	22	0,71	1,20	50,00	Rolo	9,3
			22	0,71	1,50	50,00	Rolo	11,3
			22	0,71	1,80	50,00	Rolo	13,7
			22	0,71	2,00	50,00	Rolo	15,0
Galinheiro	2"	20	18	1,24	1,50	50,00	Rolo	38,0
			18	1,24	1,80	50,00	Rolo	44,9
Mangueirão	3"	40	16	1,65	0,80	50,00	Rolo	21,2
			16	1,65	1,00	50,00	Rolo	27,4
			16	1,65	1,20	50,00	Rolo	29,9
			16	1,65	1,50	50,00	Rolo	39,5
			16	1,65	1,80	50,00	Rolo	47,6
			16	1,65	2,00	50,00	Rolo	52,0
Mangueirão	3"	20	18	1,24	0,80	50,00	Rolo	13,6
			18	1,24	1,00	50,00	Rolo	17,0
			18	1,24	1,50	50,00	Rolo	25,5
			18	1,24	1,80	50,00	Rolo	30,6

Linha completa de **Telas Hexagonais COMEP** para Agropecuária, Construção Civil e Industrial

Peneiras COMEP

As Peneiras COMEP são injetadas utilizando material sustentável, cuidadosamente selecionado, resultado de um produto livre de aparas, maleável, de alta durabilidade e alta resistência O design da Peneira COMEP foi cuidadosamente projetado, resultando em um produto ergonômico com superfície texturizada antideslizante.

Designação	Malha Polegada	Diâmetro		Dimensões	Embalagem Quant./Pacote	Peso Unitário (Kg)
		BWG	mm			
Areia	8	28	0,36	50	10	0,431
		28	0,36	55	10	0,532
		28	0,36	60	10	0,649
Arroz	9	28	0,36	50	10	0,448
		28	0,36	55	10	0,548
		28	0,36	60	10	0,673
Café	4	22	0,71	50	10	0,580
		22	0,71	55	10	0,703
		22	0,71	60	10	0,863
Feijão	6	24	0,56	50	10	0,565
		24	0,56	55	10	0,707
		24	0,56	60	10	0,835
Fubá	15	32	0,23	25	20	0,126
		32	0,23	30	20	0,153
		32	0,23	35	20	0,193
		32	0,23	40	20	0,216
		32	0,23	50	10	0,391
		32	0,23	55	10	0,479
		32	0,23	60	10	0,587

A **NOVA** Peneira **COMEP**
A pioneira evoluiu!
Melhor pegada, maior conforto
Marcação em baixo relevo **COMEP**
Isto é Garantia de Qualidade
Embalagens compactas
20% de economia em
frete e espaço

Tecido Metálico Galvanizado COMEP

Os Tecidos Metálicos Galvanizados COMEP são confeccionados com fios de arame galvanizado, oferecendo maior segurança e menor custo comparado aos Tecidos Metálicos em aço inoxidável. Podem ser aplicados na peneiração de grãos em geral, filtros, fabricação de pequenas cercas, proteção contra insetos e roedores, pois possuem diversos tamanhos e malhas.

Tecido Malha x Fio	Fio (mm)	Altura (m)	Comprimento (m)
M8 X F28 AREIA	0,36	0,60	12,50
	0,36	0,80	12,50
	0,36	1,00	12,50
	0,36	1,20	12,50
M9 X F28 ARROZ	0,36	0,60	12,50
	0,36	0,80	12,50
	0,36	1,00	12,50
	0,36	1,20	12,50
M4 X F22 CAFÉ	0,71	0,60	12,50
	0,71	0,80	12,50
	0,71	1,00	12,50
	0,71	1,20	12,50
M6X F24 FEIJÃO	0,56	0,60	12,50
	0,56	0,80	12,50
	0,56	1,00	12,50
	0,56	1,20	12,50
M15 X F32 FUBÁ/CAL	0,23	0,60	12,50
	0,23	0,80	12,50
	0,23	1,00	12,50
	0,23	1,20	12,50

Rolos de 30m de comprimento sob encomenda

Consulte nossas dimensões especiais

Borda não acabada