



AÇO É NOSSO FORTE!



Soluções para
o **Agro**

Comep

Soluções presentes no Brasil e Mercosul



Tela
Nervurada




Espaçador
Trelizado



Tela
Reboco

Fio de Aço
CA60



Tela
Hexagonal

Arame
BTC



Alambrado
Soldado

Tecido
Metálico



Peneira



Arame
Farpado

Especialista em soluções de aço de alta performance

A Comep atua há mais de 30 anos proporcionando soluções em aço para diversos segmentos, entre eles a engenharia civil, o agronegócio e o industrial.

No segmento da engenharia civil produzimos telas nervuradas soldadas, espaçadores trelizados e fio de aço CA-60.

SOMOS CERTIFICADOS:



TELA HEXAGONAL



- Produzidas com arame de aço galvanizado
- Fabricadas conforme NBR 10122 da ABNT



As Telas Hexagonais COMEP unem qualidade, resistência, durabilidade e excelente desempenho. Confiança e segurança em cada aplicação.

Telas Hexagonais

Modelo	Diâmetro BWG	mm	Dimensão	Malha (Pol.)	Gramatura g/m ²	Peso Zn kg
Viveiro	24	0,56	0,60 x 50,00	1/2'	20	9,80
Viveiro	24	0,56	0,80 x 50,00	1/2'	20	12,90
Viveiro	24	0,56	1,00 x 50,00	1/2'	20	15,80
Viveiro	24	0,56	1,20 x 50,00	1/2'	20	18,90
Viveiro	24	0,56	1,50 x 50,00	1/2'	20	23,70
Viveiro	26	0,46	1,00 x 50,00	1/2'	20	11,20
Viveiro	26	0,46	1,50 x 50,00	1/2'	20	16,60
Pinteiro	22	0,71	0,60 x 50,00	1'	20	9,00
Pinteiro	22	0,71	0,80 x 50,00	1'	20	12,00
Pinteiro	22	0,71	1,00 x 50,00	1'	20	15,00
Pinteiro	22	0,71	1,20 x 50,00	1'	20	18,00
Pinteiro	22	0,71	1,50 x 50,00	1'	20	22,30
Pinteiro	24	0,56	1,00 x 50,00	1'	20	9,50
Pinteiro	24	0,56	1,50 x 50,00	1'	20	14,20
Galinheiro	22	0,71	1,20 x 50,00	2'	20	8,60
Galinheiro	22	0,71	1,50 x 50,00	2'	20	10,70
Galinheiro	22	0,71	1,80 x 50,00	2'	20	12,50
Galinheiro	23	0,63	1,50 x 50,00	2'	20	8,40
Galinheiro	23	0,63	1,80 x 50,00	2'	20	10,00
Galinheiro	18	1,24	1,20 x 50,00	2'	35	27,30
Galinheiro	18	1,24	1,50 x 50,00	2'	35	34,20
Galinheiro	18	1,24	1,80 x 50,00	2'	35	40,30
Mangueirão	16	1,65	0,80 x 50,00	3'	40	23,90
Mangueirão	16	1,65	1,00 x 50,00	3'	40	29,40
Mangueirão	16	1,65	1,20 x 50,00	3'	40	35,30
Mangueirão	16	1,65	1,50 x 50,00	3'	40	42,90
Mangueirão	16	1,65	1,80 x 50,00	3'	40	51,30
Mangueirão	18	1,24	0,80 x 50,00	3'	35	12,60
Mangueirão	18	1,24	1,00 x 50,00	3'	35	15,60
Mangueirão	18	1,24	1,20 x 50,00	3'	35	18,80
Mangueirão	18	1,24	1,50 x 50,00	3'	35	23,50
Mangueirão	18	1,24	1,80 x 50,00	3'	35	28,20



ALAMBRADO SOLDADO

Os alambrados soldados COMEP são fabricados com arames galvanizados, oferecendo durabilidade, resistência, versatilidade e segurança.



Alambrado Soldado - Rolo

Diâmetro Fio		Malha		Dimensões	Gramatura	Peso
Long.	Transv.	Alt.	Larg.			
1,90mm	1,90mm	10 cm	5 cm	1,00x25 m	240 g	20,60 kg
1,90mm	1,90mm	10 cm	5 cm	1,20x25 m	240 g	24,30 kg
1,90mm	1,90mm	10 cm	5 cm	1,50x25 m	240 g	29,10 kg
1,90mm	1,90mm	10 cm	5 cm	1,80x25 m	240 g	35,50 kg
1,90mm	1,90mm	10 cm	5 cm	2,00x25 m	240 g	37,50 kg
2,30mm	2,30mm	15 cm	5 cm	1,00x25 m	240 g	23,70 kg
2,30mm	2,30mm	15 cm	5 cm	1,20x25 m	240 g	27,90 kg
2,30mm	2,30mm	15 cm	5 cm	1,50x25 m	240 g	34,50 kg
2,30mm	2,30mm	15 cm	5 cm	1,80x25 m	240 g	41,50 kg
2,30mm	2,30mm	15 cm	5 cm	2,00x25 m	240 g	45,70 kg
2,50mm	2,50mm	15 cm	5 cm	1,00x25 m	240 g	25,10 kg
2,50mm	2,50mm	15 cm	5 cm	1,20x25 m	240 g	32,50 kg
2,50mm	2,50mm	15 cm	5 cm	1,50x25 m	240 g	41,60 kg
2,50mm	2,50mm	15 cm	5 cm	1,80x25 m	240 g	48,50 kg
2,50mm	2,50mm	15 cm	5 cm	2,00x25 m	240 g	55,40 kg



- Nossos alambrados são ideais para:**
- Condomínios industriais e residenciais
 - Rodovias e Estacionamentos
 - Shoppings e áreas de segurança
 - Cercamento de plantações



PENEIRAS



- Resistente à chuva e a umidade
- Ecologicamente correta
Material Reciclado



- Rolos de 12,5m de comprimento
- Borda não acabada



Peneira Vermelha (Material Virgem e Reciclado)

Peneira Preta (Material Reciclado)

Designação	Malha (Pol.)	Diâmetro		Dimensões - cm Peso Unit. - Kg
		BWG	mm	
Areia	8	28	0,36	50 (0,348) 55 (0,409) 60 (0,565)
Arroz	9	28	0,36	50 (0,357) 55 (0,425) 60 (0,564)
Cafê	4	22	0,71	50 (0,431) 55 (0,504) 60 (0,668)
Feijão	6	24	0,56	50 (0,565) 55 (0,707) 60 (0,835)
Cal / Fubá	15	32	0,23	25 (0,123) 30 (0,144) 35 (0,187) 40 (0,181)
				50 (0,324) 55 (0,379)
Vermelha	Aro 50, 55 e 60 - pacote com 10 unidades Aro 25, 30, 35 e 40 - pacote com 20 unidades			
Preta	Aro 50, 55 e 60 - pacote com 05 unidades Aro 25, 30, 35 e 40 - pacote com 10 unidades			

TECIDO METÁLICO

Confeccionados com fios de arame galvanizado, oferecendo maior segurança e menor custo comparado aos Tecidos Metálicos em aço inoxidável.

Podem ser aplicados na peneiração de grãos em geral, filtros, fabricação de pequenas cercas, proteção contra insetos e roedores, pois possuem diversos tamanhos e malhas.

ARAME FARPADO



O Arame farpado Velocip da COMEP pode ser encontrado com comprimentos de 50, 100, 250 e 500 metros, sendo recomendado para uso em cercas de contenção.

- Feito com tecnologia de galvanização. Maior durabilidade.
- A cerca de contenção fica mais econômica, já que seu sistema de fios alternados garante que a cerca de arame farpado fique mais esticada, reduzindo o uso de mourões.



Arame Farpado - Velocip

Modelo	Diâmetro Fio		Carga Ruptura KGF	Dimensões	Camada de Zinco	Distância entre farpas	Peso Kg	Tipo
	Cordalha	Farpa						
Arame Farpado	1,60mm	1,60mm	250	Rolo 50m	Leve	125mm	2,50	Rolo
Arame Farpado	1,60mm	1,60mm	250	Rolo 100m	Leve	125mm	4,60	Rolo
Arame Farpado	1,60mm	1,60mm	250	Rolo 250m	Leve	125mm	11,50	Rolo
Arame Farpado	1,60mm	1,60mm	250	Rolo 500m	Leve	125mm	23,00	Rolo

O arame Velocip é bastante flexível e fácil de ser manuseado.

Mais cercas com menos mourões.

TELA REBOCO / FACHADA




Indicada para suportar tensões da dilatação e retração dos revestimentos de argamassa, evitando o surgimento de trincas, distribuindo assim, as tensões ao longo dos revestimentos.

Não necessita ser esticada em sua aplicação por ser uma tela semirrígida, é moldada conforme a necessidade do local.

Tela Reboco / Fachada

Modelo	Diâmetro Fio		Malha		Dimensões	Gramatura g/m ²	Peso Kg	Tipo
	LONG	TRANSV	ALT	LARG				
Tela Reboco	1,24mm	1,24mm	25mm	25mm	0,50 x 25m	35	10,3	Rolo
Tela Reboco	1,24mm	1,24mm	25mm	25mm	1,00 x 25m	35	20	Rolo

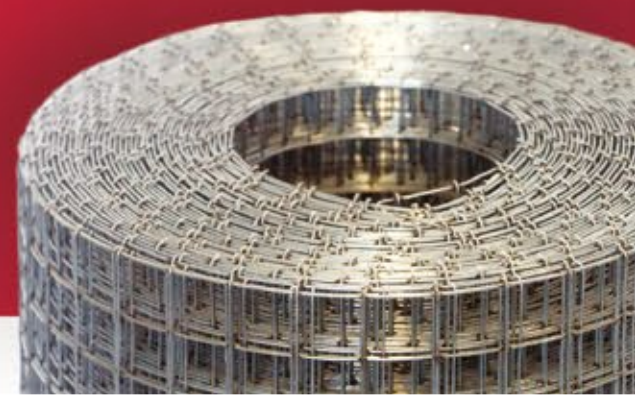

ARAME RECOZIDO



Produzidos em aço **Baixo Teor de Carbono**, com maior maleabilidade, fácil de usar em aplicações que exigem dobras e torções.

Versatilidade e Economia para diversas aplicações.



Arame Recozido - Liso e Torcido

Bitolas

Rolos

Arame recozido
Fio 18 - 1,24mm

Caixas com 20 unidades
Rolos de 1kg

Pallets com 1000kg

▪ Versatilidade e Economia para diversas aplicações.

▪ Seu uso se dá na **Construção Civil** em amarrações de estruturas e armaduras, caixas, assim como na indústria, na amarração de peças, fardos, etc.



SOMOS
CERTIFICADOS:





Comep
AÇO É NOSSO FORTE!



**UNIDADE I - Tela Hexagonal, Peneira, Tecido Metálico, Alambrado Soldado,
Tela para Fachada, Arame Recozido e Arame Farpado**

📍 R. Prefeito José Carlos, 1975
B. Santa Julia - Itupeva - SP

☎ 55 11 4496-8888

UNIDADE II - Tela Soldada Nervurada, Tela Soldada Nervurada para Tubo e CA-60

📍 Av. Emílio Chechinato, 1700
B. São Roque da Chave - Itupeva - SP

☎ 55 11 4591-7850

UNIDADE III - Arame Industrial BTC

📍 Av. Beta, 185
B. Distrito Industrial - Jundiaí - SP

☎ 55 11 4863-0330

✉ info2@comeptelas.com.br

🌐 www.comeptelas.com.br

🌐 [in](https://www.linkedin.com/company/comeptelas) [f](https://www.facebook.com/comeptelas) [@comeptelas](https://www.instagram.com/comeptelas)

