



AÇO É NOSSO FORTE!



Soluções para a
Construção Civil

Comep

Especialista em soluções de aço de alta performance

*A Comep atua há mais de 30 anos
proporcionando soluções em aço para
diversos segmentos, entre eles a engenharia
civil, o agronegócio e o industrial.*

*No segmento da engenharia civil produzimos
telas nervuradas soldadas, espaçadores
treliçados e fio de aço CA-60.*

SOMOS CERTIFICADOS:



Soluções presentes no Brasil e Mercosul



Tela
Nervurada




Espaçador
Treliçado



Tela
Reboco

Fio de Aço
CA60



Tela
Hexagonal

Arame
BTC



Alambrado
Soldado

Tecido
Metálico



Peneira



Arame
Farpado

GABIÕES

Confeccionados com malha hexagonal de dupla torção, são indicados para obras geotênicas e hidráulicas, em áreas urbanas, rurais e litorâneas, como solução para contenção do solo, proteção de margem, canalização, barragem, dissipadores de energia, entre outras.




SOTIN
SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS INTEGRADAS

www.sotin.com.br

Uma empresa do grupo Comep.

TELA SOLDADA NERVURADA

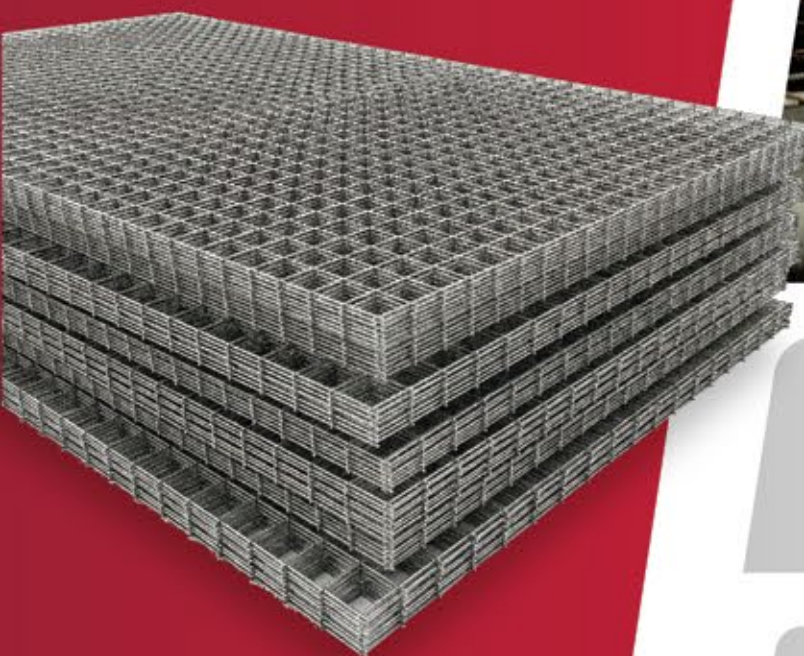

Produzida em Aço CA-60 COMEP, soldada em todos os pontos de cruzamento, garantindo maior segurança, evitando trincas, fissuras e embarrigamento.

Suas principais aplicações incluem lajes, pisos industriais, pavimentos de estradas e fundações.

LAJES E PISOS INDUSTRIAIS



PAVIMENTOS



INFRAESTRUTURA



ESPECIFICAÇÕES

PAINEL POP

Modelo/Designação	Leve, médio, reforçada e pesada
Tamanho	2 x 3m
Espaçamento entre Fios	10x10 15x15 20x20
Diâmetro fios	3,4mm e 4,20mm

TELA 2,45m x 6m | ROLO 2,45m x 120m / 60m

Modelo/Designação	Telas família Q, T, L, R e M
Tamanho	2,45 x 6m
Espaçamento entre Fios	10x10 10x15 10x20 10x30 15x15 15x30 30x10 30x15
Diâmetro fios	3,4mm e 8mm



Produzido conforme norma ABTN NBR 7481.
Garantia de qualidade certificada.
Material 100% dentro de norma.



TELA NERVURADA PARA TUBOS



Própria para construção de tubos pré-moldados de concreto e aduelas para galerias de águas pluviais, redes de drenagem e galerias de esgoto sanitários.

TUBOS PRÉ-MOLDADOS



ESPECIFICAÇÕES

Modelo/Designação	PB e MF de 91 a 385
Espaçamento entre Fios	10x20
Diâmetro Fios	De 3, 4 a 7mm
Apresentação	Rolo
Largura Rolos MF	0,975m
Largura Rolos PB	1,12m e 1,65m
Comprimento Rolo	Até 196 = 120cm acima 60cm

ADUELAS



REDES DE DRENAGEM



GALERIAS DE ESGOTO



FIO DE AÇO CA-60



LAJES TRELIÇADAS



VIGOTAS



ESTRIBOS



O CA-60 da Comep possui uma superfície nervurada, garantindo maior aderência ao concreto. Produzido através do processo de trefilação, ele adquire propriedades mecânicas superiores às do aço comum.

Suas principais aplicações incluem lajes treliçadas, vigotas de concreto, estribos para colunas e vigas.

ESPECIFICAÇÕES

Diâmetro nominal (mm)	Massa nominal (kg/m)	Resistência ao escoamento	Limite de resistência
3,40	0,071	600	660
3,80	0,089		
4,20	0,109		
4,60	0,130		
5,00	0,154		
5,50	0,187		
6,00	0,222		
7,00	0,302		
8,00	0,395		
Alongamento		Relação	Diâmetro do pino
5%		>= 1,05	5 x DN

Produzido conforme norma ABNT NBR 7481.
Garantia de qualidade certificada.
Material 100% dentro de norma.



ESPAÇADOR TRELIÇADO

Desenvolvidos com aço de alta resistência e processados via trefilação ou laminação a frio, os Espaçadores Trelaçados Comep garantem máxima precisão estrutural.

Sua composição de baixo teor de carbono assegura uma soldabilidade superior, tornando-os a solução definitiva para o suporte de armaduras em projetos de lajes e pisos industriais.

Espaçador Trelaçado

Modelo	Altura	Comprimento
H6	60mm	6m
H8	80mm	6m
H12	120mm	6m

O seu fácil manuseio permite executar grandes extensões com muita rapidez.

Essenciais para a precisão estrutural na construção civil, nossos espaçadores garantem o posicionamento rigoroso de:

- Armaduras e Vergalhões ▪
- Telas soldadas e barras de transferência ▪

TELA REBOCO / FACHADA

Indicada para suportar tensões da dilatação e retração dos revestimentos de argamassa, evitando o surgimento de trincas, distribuindo assim, as tensões ao longo dos revestimentos.

Não necessita ser esticada em sua aplicação por ser uma tela semirrígida, é moldada conforme a necessidade do local.

Tela Reboco / Fachada

Modelo	Diâmetro Fio		Malha		Dimensões	Gramatura g/m ²	Peso Kg	Tipo
	LONG	TRANSV	ALT	LARG				
Tela Reboco	1,24mm	1,24mm	25mm	25mm	0,50 x 25m	35	10,3	Rolo
Tela Reboco	1,24mm	1,24mm	25mm	25mm	1,00 x 25m	35	20	Rolo



Comep
AÇO É NOSSO FORTE!



**UNIDADE I - Tela Hexagonal, Peneira, Tecido Metálico, Alambrado Soldado,
Tela para Fachada, Arame Recozido e Arame Farpado**

📍 R. Prefeito José Carlos, 1975
B. Santa Julia - Itupeva - SP

☎ 55 11 4496-8888

UNIDADE II - Tela Soldada Nervurada, Tela Soldada Nervurada para Tubo e CA-60

📍 Av. Emílio Chechinato, 1700
B. São Roque da Chave - Itupeva - SP

☎ 55 11 4591-7850

UNIDADE III - Arame Industrial BTC

📍 Av. Beta, 185
B. Distrito Industrial - Jundiaí - SP

☎ 55 11 4863-0330

✉ info2@comeptelas.com.br
🌐 www.comeptelas.com.br

🌐 📱 📺 comeptelas

